

KIEL S3 CI HI WR HRO

HR058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

Scarpa antinfortunistica alta, in pelle pieno fiore IDROTECH® WRU spessore 1,8-2,0 mm, con inserto rifrangente. Tallone in pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm. Fodera interna in membrana impermeabile Windtex® morbida, con ottima traspirabilità e resistenza all'abrasione. Linguetta morbida, foderata e imbottita.

PUNTALE 200J composito a base polimerica **atermico** a norma EN 12568

LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA HARD ROCK ANTISTATICA bidensità: poliuretano e **GOMMA** antistatica.

Suola resistente agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo **SRC**

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD e antibatterica

CI fondo isolante contro il freddo -17°C

HI fondo isolante contro il calore


WR calzatura resistente all' acqua

HRO resistenza della suola al calore per contatto

Taglia 37-48 Peso scarpa Tg 42 gr. 610



CERTIFICAZIONI

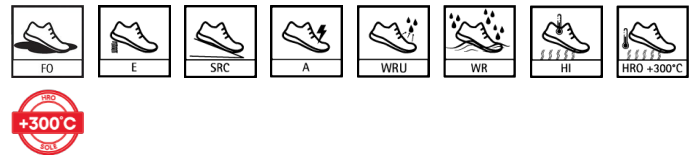

TECNOLOGIE E MATERIALI



SETTORI

 AGRICOLTURA E ESTRAZIONE  EDILIZIA E INDUSTRIA PESANTE
IDROCARBURI E CHIMICA  CARPENTERIA METALLICA E DEL LEGNO 
AMBIENTI FREDDI

SUOLA



Hard Rock Antistatic è una calzatura nata per affrontare le condizioni lavorative **più estreme** grazie al suo battistrada in **gomma**. Questa è stata studiata per garantire la massima resistenza alle situazioni meteorologiche più difficili (da **-30°C a 300°C**) e la massima protezione da corpi taglienti esterni (es: sdrucchioli, ecc). Anche le tomaie sono state progettate per affrontare le situazioni lavorative più dure e per questo i materiali possiedono le più avanzate tecnologie termoisolanti e idrorepellenti.

ANTISLIPPING TEST RESULTS		
	request	results
SRA		
ceramic +	HEEL $\geq$ 0,28	0,43
NaLS	FLAT $\geq$ 0,32	0,39
SRB		
steel +	HEEL $\geq$ 0,13	0,21
glycerol	FLAT $\geq$ 0,18	0,19



SRA+SRB=

SRC
ANTI SLIPPING SOLE

PLUS



WINDTEX®
Windtex® è un'innovativa membrana che blocca vento e acqua, garantendo allo stesso tempo un'omogenea traspirazione del piede. Il grado di traspirazione di Windtex® unitamente alla proprietà antivento, consentono il mantenimento del microclima della calzatura. Dotata inoltre della tecnologia antimicrobica Aegis®, la membrana crea una barriera antimicrobica contro cattivi odori, funghi e altri microrganismi.



IDROTECH®
IDROTECH® è un trattamento della pelle che ha l'obiettivo di ottimizzare la tenuta all'acqua e la traspirazione del piede. Questo particolare metodo di concia, grazie ai sali minerali utilizzati, fornisce un'eccellente morbidezza e una completa resistenza meccanica agli olii e agli idrocarburi. La pelle IDROTECH® è certificata secondo le normative ISO 4045, ISO 17075 e ISO 5403.